


■諸元



方 式			地上2段昇降式													
型 式			PT30-170	PT30-215	PT35-170	PT35-215	PT40-170	PT40-215	PT45-170	PT45-215	PT50-170	PT50-215	PT55-170	PT55-215	PT60-170	PT60-215
分 類			小型自動車		小型自動車		普通自動車		普通自動車		普通自動車		普通自動車		普通自動車	
自動車諸元	全長(mm)		4700		4700		4700		4800		4950		5100		5300	
	全幅(mm)		1700		1750		1800		1850		1900		1950		2000	
	全高(mm)	上段	2150(1550)		2150(1550)		2150(1550)		2150(1550)		2150(1550)		2150(1550)		2150(1550)	
		下段	1700	2150	1700	2150	1700	2150	1700	2150	1700	2150	1700	2150	1700	2150
	最大重量(kg)		2500		2500		2500		2500		2500		2500		2500	
柱間ピッチ		P(mm)	2300		2350		2400		2450		2500		2550		2600	
必要間口		W(mm)	P×連数+(330)													
柱芯間		L1(mm)	2805		2805		2805		2805		3125		3125		3125	
装置本体奥行		L2(mm)	4520		4520		4520		4520		4840		4840		4840	
必要奥行		L3(mm)	4900		4900		4900		5000		5150		5300		5500	
装置高さ		D(mm)	3126	3576	3126	3576	3126	3576	3126	3576	3126	3576	3126	3576	3126	3576
機械上昇時必要高さ	上 段 (2150)		4105	4555	4105	4555	4105	4555	4105	4555	4105	4555	4105	4555	4105	4555
	上 段 (1550)		3505	3955	3505	3955	3505	3955	3505	3955	3505	3955	3505	3955	3505	3955
駆動装置	電動機		1.5kW ギヤードモータ(ブレーキ付)													
	駆動方式		ギヤードモータ、ワイヤーロープ及びローラーチェーン方式													
	昇降時間(秒)	50Hz	44	55	44	55	44	55	44	55	44	55	44	55	44	55
		60Hz	43	53	43	53	43	53	43	53	43	53	43	53	43	53
電 源			AC三相 200/220V (50Hz/60Hz) 1.5kW 3.5kVA													
操作方式			押ボタンスイッチ／セレクタ押ボタンスイッチ ※リモコン(オプション)													
国土交通大臣認定番号			関東(22)ー52													

方 式		地上2段昇降式						
型 式		PT65-170	PT65-215	PT70-170	PT70-215	PT75-170	PT75-215	
分 類		普通自動車		普通自動車		普通自動車		
自動車諸元	全長(mm)	5300		5300		5300		
	全幅(mm)	2050		2100		2150		
	全高(mm)	上段	2150(1550)		2150(1550)		2150(1550)	
		下段	1700	2150	1700	2150	1700	2150
	最大重量(kg)	2500		2500		2500		
柱間ピッチ		P (mm)		2650		2700		
必要間口		W (mm)		P×連数+(330)				
柱芯間		L1 (mm)		3125		3125		
装置本体奥行		L2 (mm)		4840		4840		
必要奥行		L3 (mm)		5500		5500		
装置高さ		D (mm)		3126	3576	3126	3576	
機械上昇時必要高さ		上 段 (2150)	4105	4555	4105	4555	4105	4555
		上 段 (1550)	3505	3955	3505	3955	3505	3955
駆動装置	電動機	1.5kW ギヤードモータ(ブレーキ付)						
	駆動方式	ギヤードモータ、ワイヤーロープ及びローラーチェーン方式						
	昇降時間(秒)	50Hz	44	55	44	55	44	55
		60Hz	43	53	43	53	43	53
電 源		AC三相 200/220V (50Hz/60Hz) 1.5kW 3.5kVA						
操作方式		押ボタンスイッチ／セレクタ押ボタンスイッチ ※リモコン(オプション)						
国土交通大臣認定番号		関東(22)－52						

※本表は標準型式ですので、以外の仕様についてはお問い合わせください。
 自社工場での受注製造であるため、全幅は50mm刻みでの対応が可能です。
 ※改良のため、予告なく製品の仕様および外観の一部を変更することがございますので、
 予めご了承ください。

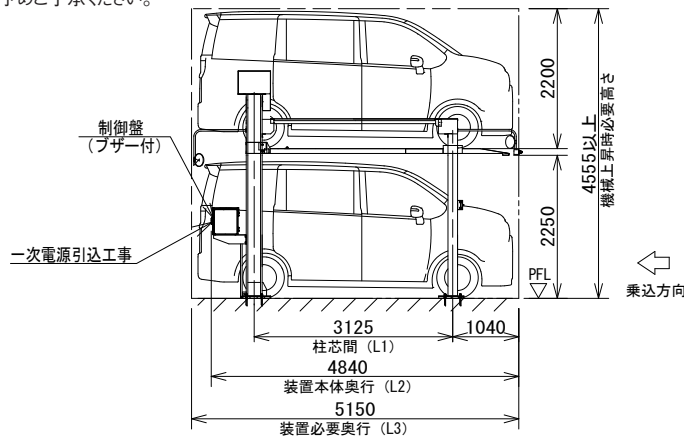

プレミアムツイン ■ 型式 PT50-215

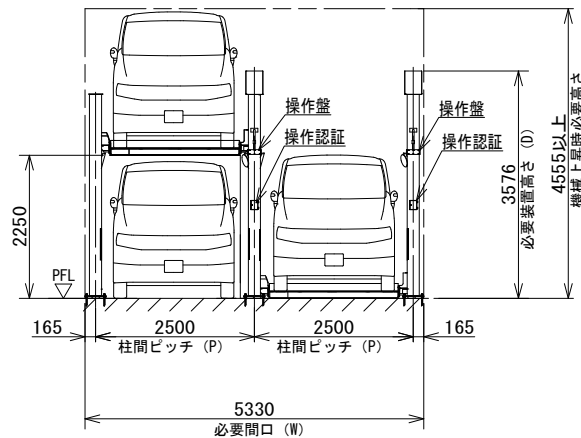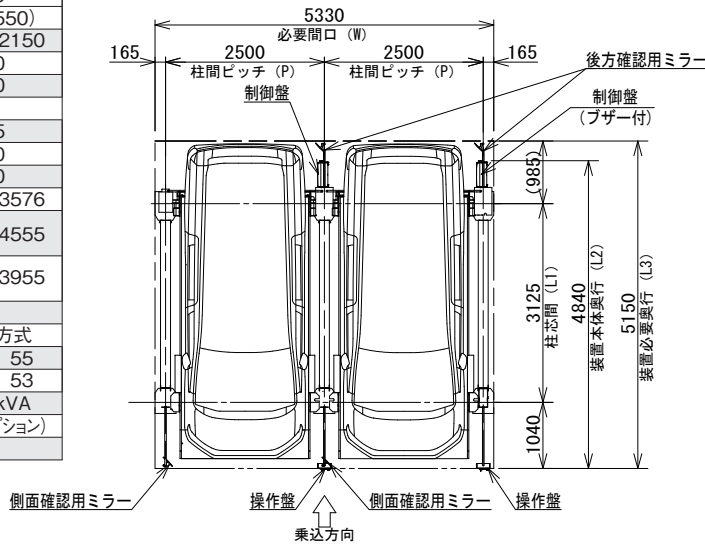

※図面は2連基ですが、1連～多連基で対応が可能です。

日栄インテック株式会社

モビリティ事業部

〒110-0014 東京都台東区北上野 2-23-5
 住友不動産上野ビル 2 号館 8 階
 TEL : 03-6479-5118 FAX : 03-5246-3701

【西日本事業所】
 〒551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東2-11-23
 TEL : 06-7175-8219 FAX : 06-6583-9003



PREMIUM TWIN

プレミアム ツイン

〔地上2段昇降式〕

選べる豊富な
ラインナップ!

国土交通省認定
取得

限られたスペースで駐車台数を倍増させる!

上下に単純昇降することで、1台分のスペースから2台駐車が可能になる装置です。
 車両を多く保有している自動車販売店や、社用車を利用する企業、
 自動車の2台持ちなど、広く設置いただいています。


国内外自社工場の高い品質と柔軟性のなかで “プレミアムツイン”は生まれます。

特長

1

あらゆるご要望に 対応できる柔軟性


パレット寸法も50mm刻みでご用意。豊富なラインナップでお客様の多様なご要望にお応えします。

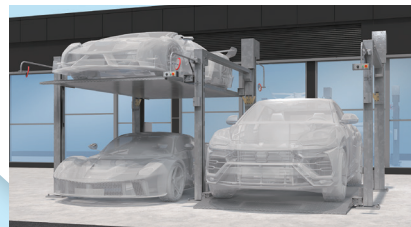

特長

2

1基から、いくつでも 柱を共有した連結が可能

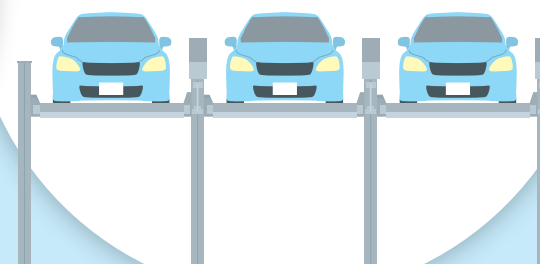

特長

3

ハイルーフ対応

RV車も収容可能なハイルーフに対応しています。柱の位置が運転席ドアに干渉しない設計で、ワンボックスカーでも楽に乗り降りできます。



選べる豊富なラインナップ

操作方法が選べる

カギ式

操作盤に専用キーを差し込み、認証番号を入力して操作する標準仕様です。

カギを差し込み回す



キーレス式

操作キーが不要で、認証番号を入力し、操作する仕様です。安全のため下段在車検知センサーを標準で搭載しています。

カギが不要でボタンが回る




リモコン式

リモコンでの操作が可能な仕様です。誤操作を防止するために、操作盤付近でのみリモコンが動作するセンサーを搭載しています。

雨天時傘をさして操作難しい




リモコン操作なら雨天時でも操作簡単



設置方法が選べる

アンカー固定型

基礎にアンカーボルト(後打ち)で固定する仕様です。水勾配にも対応でき、安定感が高いため標準でおすすめしています。

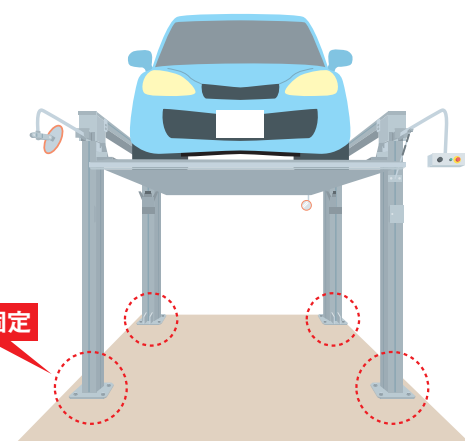


敷板置き型

アスファルトや屋上駐車場などでアンカーボルトでの固定ができない場所にも設置が可能です。移設の対応も可能になります。

※1-3連は、簡易的なアンカーボルトでのずれ止め施工をします。

床面の固定無し

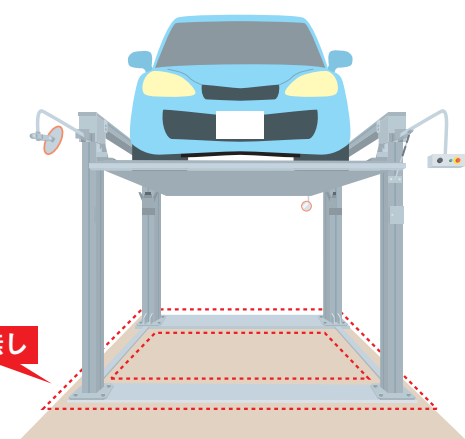


使用環境に合わせて仕様が選べる

薄型ロングパレット仕様

高級車等の低床仕様に対応しています。低床車に限らず、ロングパレットだから上段からの汚れが下段にかかる心配がありません。また、設置場所の前面勾配が急な場合でも薄型で駐車しやすい仕様です。


<薄型ロングパレット仕様>

<標準仕様>

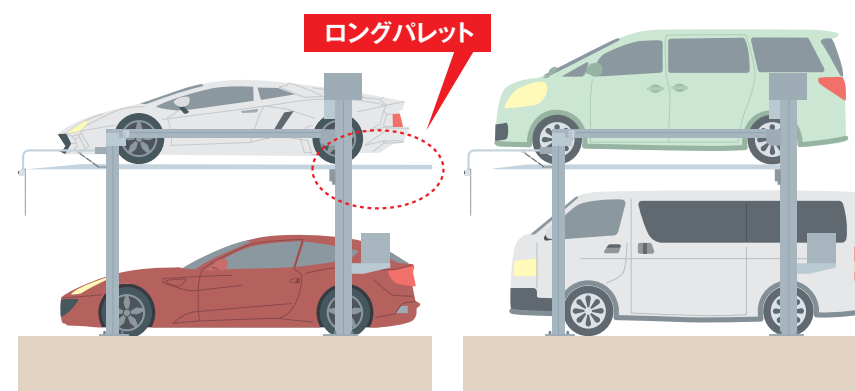

<薄型ロングパレット仕様>

<標準仕様>

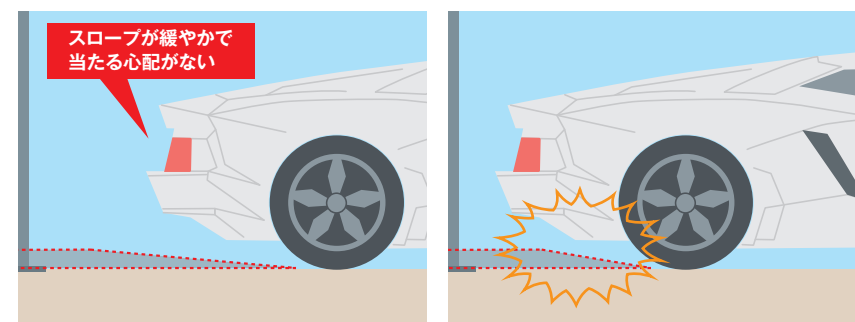

LED 照明付き

LED照明を設置することで、夜間に足元を照らしつつ、番号入力時の視認性を高めます。



EV 充電対応

装置に入庫したまま充電可能なEV充電に対応しています。



その他のオプション


【操作盤】

■スイング方式

- バネ式スイング操作盤: バネ機構で長寿命の標準仕様です。
- ガスダンパー式スイング操作盤: 引張力が1.5kgと軽いですが、バネ機構のほうが長寿命とされています。

■操作盤位置

操作盤の固定位置も選べいただけます。

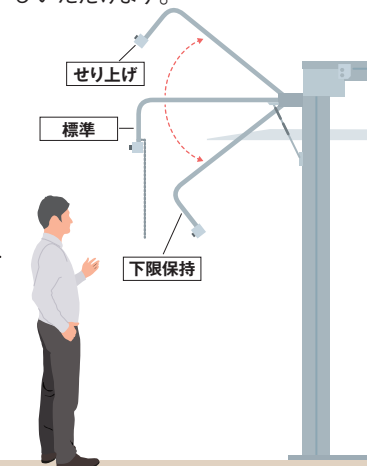

【各種センサー】

- 下段在車検知センサー
- 上段高さ制限検知センサー